


Přístupové systémy Paxton Compact nabízejí ideální řešení pro malé obchodní provozovny, sportovní kluby, vnitřní prostory s nízkou úrovní zabezpečení, bytové komplexy, sklady, školy a další aplikace s požadavkem na kontrolu vstupu do dané oblasti.

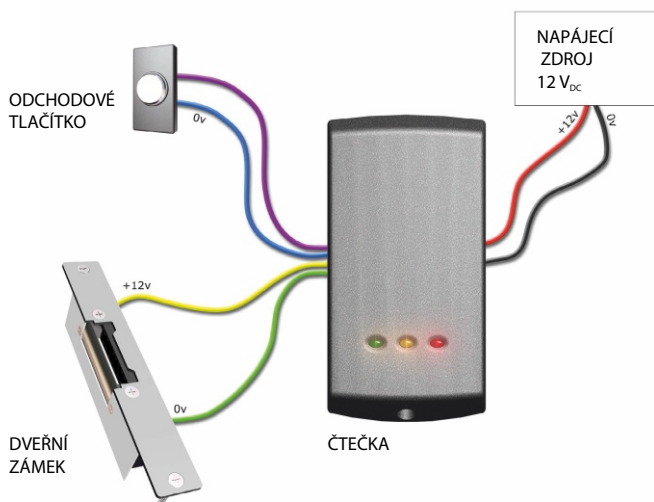

Kompaktní provedení každého autonomního přístupového bodu sestává ze čtečky karet (která může být i v provedení s klávesnicí), na níž se připojuje dveřní zámek, odchodové tlačítko a napájecí zdroj. Samotné programování čteček probíhá prostřednictvím dodávané sady přístupových karet.

Vlastnosti

Počet uživatelů:	max. 10.000
Počet balení přístup. karet v jednom systému:	max. 100
Délka přístupového kódu:	4 až 8 znaků
Počet přístupových kódů:	max. 50
Čas otevření dveří:	1 až 60 vteřin
Časové zóny (s připojenými hodinami):	2
Přístupové úrovně (barevné zóny):	3
Vypnutí zvukové signalizace:	ano
Použití se standartními i reverzními zámky:	ano
Vstup pro odchodové tlačítko:	ano
Rozměry:	71 x 70 x 23 mm

Napájení

Provozní napájení:	11-14 VDC
Proudový odběr:	100 mA
Spínaný proud:	1 A

Prostředí

Provozní teplota:	-20°C až +55°C
Krytí:	IPX7 (pro venkovní použití)

Čtecí dosah (dle provedení identifikátoru)

P38:	karta 60 mm, klíčenka 40 mm, náramek 25 mm
P50:	karta 80 mm, klíčenka 50 mm, náramek 35 mm
P75:	karta 100 mm, klíčenka 60 mm, náramek 40 mm

Rozměry (šířka x výška x hloubka)

P38:	38 x 78 x 13 mm
P50:	50 x 100 x 15 mm
P75:	75 x 143 x 16 mm

- ▼ autonomní systém
- ▼ jednoduché programování přímo přístupovými kartami
- ▼ zneplatnění karty v několika vteřinách
- ▼ 3 opticky signalizované zóny
- ▼ 10 000 uživatelů
- ▼ 50 přístupových kódů
- ▼ rychlá a čistá instalace

Přístupové karty se dodávají v balení po 10ks, 25ks, 50ks a 100ks. Každé balení obsahuje:

- ▼ daný počet uživatelských karet (zelené/žluté/červené)
- ▼ daný počet stínových karet (pro smazání ztracené karty ze systému)
- ▼ zapisovací kartu balíku (pro aktivaci celého balíku)
- ▼ kartu pro nastavení času otevření dveří (v rozsahu 1 až 60 vteřin)
- ▼ kartu pro nastavení reverzních zámků (přepíná výstupní relé čtečky pro použití s reverzním zámekem, který odblokuje dveře v případě výpadku napájení)
- ▼ kartu pro nastavení zvukové indikace

